

**CT Serisi**

# Fonksiyonel özellikler Çok amaçlı kullanım

## CT SERİSİ -KOMBİNE KULUÇKA MAKİNELERİ



### CT60c

Yumurta Kapasitesi			
	Gelişim	Çıkım	TOPLAM
Tavuk	40	12	52
Bıldırcın	72-104*	40	112-144*
Hindi	28	10	38
Keklik	56	30	86
Sülün	48	24	72
Ördek	28	10	38
Kaz	15	6	21

### CT90c

Yumurta Kapasitesi			
	Gelişim	Çıkım	TOPLAM
Tavuk	60	24	84
Bıldırcın	108-156*	80	188-236*
Hindi	40	20	60
Keklik	84	60	144
Sülün	72	48	120
Ördek	40	20	60
Kaz	24	12	36



### CT120c


Yumurta Kapasitesi			
	Gelişim	Çıkım	TOPLAM
Tavuk	90	24	114
Bıldırcın	162-234*	80	242-314*
Hindi	60	20	80
Keklik	126	60	186
Sülün	108	48	156
Ördek	60	20	80
Kaz	36	12	48

\*QT13 – bıldırcın kanalı ile




# CT Serisi Kombine Makineler

Prodi CT Serisinin kombine modelleri **gelişim ve çıkım için ayrı bölümler** ile size parçalı yumurta yükleme şansı verir. Bu sayede **aynı anda farklı kanatlı yumurtaları** bile kuluçka edilebilir.

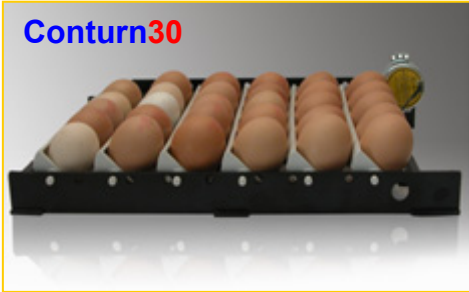

**Conturn30** - Otomatik çevirmeli kuluçka gelişim tablaları, **CS6** ve **CS24** kuluçka çıkım sepetleri fonksiyonel ve hijyenik kullanımları ile size kolay ve sorunsuz bir kuluçkacılık sunar.

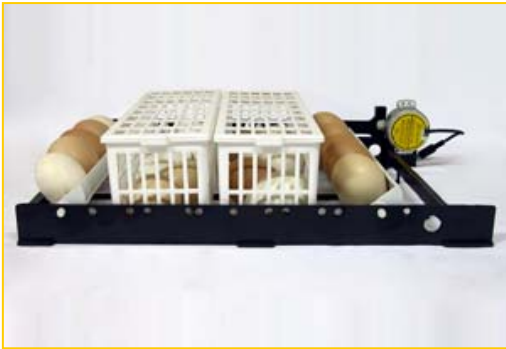

**CT60c** modelinde **CS6** çıkım sepeti **Conturn30** un kanalları çıkarılarak kullanılır ve kombine kullanım olanağı sunulur. Gelişim ve çıkım işlemlerini aynı anda yapabilirsiniz.

**CS24** - 4 parçalı çıkım sepeti değişik kanatlı türlerinin çıkışını ayrı ayrı yapmanıza olanak sağlar. Delikli yapısı ideal ısı dağılımını kolaylaştırırken kapaklı oluşu sorunsuz bir çıkım sunar.



Kabinde kullanılan **CLS** Kuluçka panelleri çok **yüksek ısı yalıtımı** ile elektrik kesintilerine karşı uzun süre koruma sunarken, **dijital sıcaklık kontrolü PID** parametreleriyle daha da hassas olarak sağlanır ve en düşük enerji tüketimini garanti eder.




# CT Serisi Kombine Makineler

Digital kontrolör



çalışma sigorta ışık

Çevirme güç girişi




Havalandırma Ventili



## Teknik özellikler

<b>Kapasite</b>	<b>CT60c : 52 tavuk</b> yumurtası ( 40 gelişim + 12 çıkım) <b>CT90c : 84 tavuk</b> yumurtası ( 60 gelişim + 24 çıkım) <b>CT120c : 114 tavuk</b> yumurtası ( 90 gelişim + 24 çıkım)
<b>Aksesuarlar</b>	<b>CT60c : ( 1 x Conturn30 ) + ( 1 x Conturn30 / CS6 )</b> <b>CT90c : ( 2 x Conturn30 ) + ( 1 x CS24 )</b> <b>CT120c : ( 3 x Conturn30 ) + ( 1 x CS24 )</b>
<b>Çalışma</b>	<b>220/230 Volt – 50 / 60 HZ.</b> <b>Güç tüketimi:</b> <b>CT60c:</b> ort.: <b>60w</b> maks: <b>165W</b> <b>CT90c:</b> ort.: <b>65w</b> maks: <b>165W</b> <b>CT120c:</b> ort.: <b>70w</b> maks: <b>175W</b>
<b>Kabin</b>	Yüksek yalıtımlı <b>CLS paneller</b> Tam görüş sağlayan <b>çift cam gözetleme penceresi</b> Arka tarafta <b>ikinci servis kapısı</b>
<b>Havalandırma</b>	<b>Airroute</b> - Fanlı doğrusal akım havalandırma sistemi Ayarlanabilir <b>havalandırma kontrol ventili</b>
<b>Sıcaklık</b>	<b>PID-</b> Hassas dijital sıcaklık kontrolü <b>Dijital sıcaklık göstergesi</b> (0,1 hassasiyet) <b>Elektronik sıcaklık sensörü</b> Paslanmaz ısıtıcılar Dijital Kalibrasyon Özelliği
<b>Nem</b>	2 adet <b>3 gözlü nemlendirme tavası</b> <b>Islak nem termometresi</b> ( kapiya montajlı şekilde)
<b>Çevirme</b>	<b>Conturn30</b> ile sağlanan tam otomatik çevirme Çevirme güç girişleri / 12VAC
<b>Aydınlatma</b>	Panodan kontrollü <b>iç aydınlatma lambası</b>
<b>Diğer</b>	<b>Tam montajlı tak kullan özellikli</b> Güvenlik sigortası <b>Prodi</b> Kuluçka aksesuarlarıyla gelişim ve çıkım makinesine dönüşüm özelliği

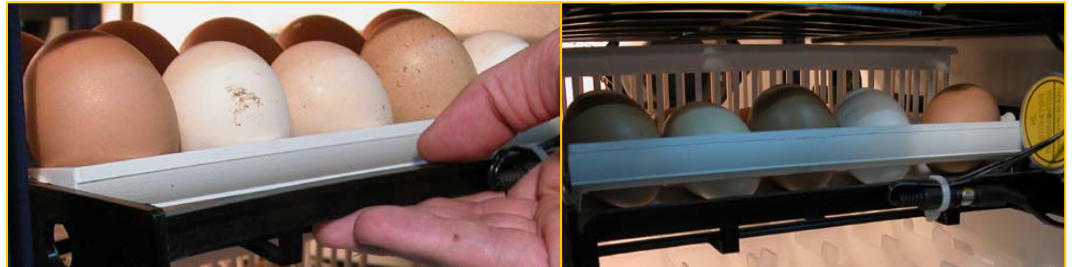

Prodi ürün geliştirme faaliyetleri nedeniyle, teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Ürün sayfaları:

CT60c : [www.kulucka.com/tr/ct60c.html](http://www.kulucka.com/tr/ct60c.html)

CT90c : [www.kulucka.com/tr/ct90c.html](http://www.kulucka.com/tr/ct90c.html)

CT120c : [www.kulucka.com/tr/ct120c.html](http://www.kulucka.com/tr/ct120c.html)



[www.kulucka.com](http://www.kulucka.com)

