

CT Serisi

Fonksiyonel özellikler Çok amaçlı kullanım

CT SERİSİ- KULUÇKA GELİŞİM MAKİNELERİ



CT60s



CT90s



CT120s

Kuluçka Gelişim Kapasiteleri			
	CT60s	CT90s	CS120s
Tavuk	60	90	120
Bıldırcın	108-156*	162-234*	216-312*
Hindi	40	60	80
Keklik	84	126	168
Sülün	72	108	144
Ördek	40	60	80
Kaz	24	36	48


*QT13 – bıldırcın kanalı ile



CT Serisi Gelişim Makineleri

CT Serisi gelişim modelleri kuluçka gelişim dönemi için kullanılan modellerdir. Dijital sıcaklık kontrolü ve tam otomatik çevirme sistemine sahip modeller ayrı bir çıkım makinesi ile veya toplu yumurta yükleme ve toplu çıkım yapılarak kullanılabilirler.

Conturn30 - Otomatik çevirmeli kuluçka gelişim tablaları, fonksiyonel ve hijyenik kullanımları ile size kolay ve sorunsuz bir gelişim dönemi sunar.

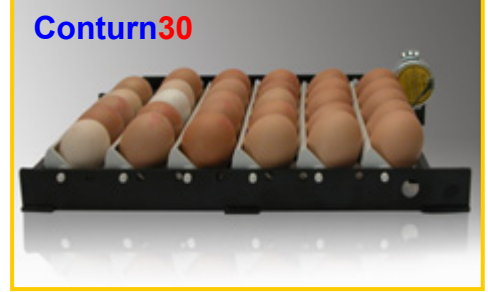

Kabinde kullanılan **CLS** Kuluçka panelleri çok **yüksek ısı yalıtımı** ile elektrik kesintilerine karşı uzun süre koruma sağlarken, **dijital sıcaklık kontrolü PID** parametreleriyle daha da hassas olarak sağlanır ve en düşük enerji tüketimini garanti eder.

CT Serisi gelişim modelleri aynı zamanda **CS24** kuluçka çıkım sepetleri ile de tam uyumludur.

Bu sayede modele göre değişen adetlerde **CS24** kullanılarak gelişim sonrası aynı makine çıkım makinesi olarak kullanılabilir.



3 x **CS24**



Bu dönüşüm özelliği size tek makine ile toplu gelişim ve toplu çıkım olanağı vererek tüm kuluçka işlemini tek makine ile yapmanızı sağlar.



CT Serisi Gelişim Makineleri

Detay özellikler

Kapasite	CT60s : 60 tavuk yumurtası gelişim kapasitesi CT90s : 90 tavuk yumurtası gelişim kapasitesi CT120s : 120 tavuk yumurtası gelişim kapasitesi
Aksesuarlar	CT60s : (2 x Conturn30) CT90s : (3 x Conturn30) CT120s : (4 x Conturn30)
Çalışma	220/230 Volt – 50 / 60 HZ. Güç tüketimi: CT60s: ort.: 65w maks: 165W CT90s: ort.: 70w maks: 175W CT120s: ort.: 75w maks: 185W
Kabin	Yüksek yalıtımlı CLS paneller Tam görüş sağlayan çift cam gözetleme penceresi Arka tarafta ikinci servis kapısı
Havalandırma	Airroute - Fanlı doğrusal akım havalandırma sistemi Ayarlanabilir havalandırma kontrol ventili
Sıcaklık	PID- Hassas dijital sıcaklık kontrolü Dijital sıcaklık göstergesi (0,1 hassasiyet) Elektronik sıcaklık sensörü Paslanmaz ısıtıcılar Dijital Kalibrasyon Özelliği
Nem	2 adet 3 gözlü nemlendirme tavası Islak nem termometresi (kapiya montajlı şekilde)
Çevirme	Conturn30 ile sağlanan tam otomatik çevirme Çevirme güç girişleri / 12VAC
Aydınlatma	Panodan kontrollü iç aydınlatma lambası
Diğer	Tam montajlı tak kullan özellikli Güvenlik ana sigortası Prodi kuluçka aksesuarları ile kombine ve çıkım makinesine dönüşüm özelliği

Prodi ürün geliştirme faaliyetleri nedeniyle, teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Ürün sayfaları:

CT60s : www.kulucka.com/tr/ct60s.html

CT90s : www.kulucka.com/tr/ct90s.html

CT120s : www.kulucka.com/tr/ct120s.html



www.kulucka.com

